

179801 全保护智能蓄电池检测仪（12V/24V带打印） Battery tester



本产品保修三个月（耗材不在保用范围内）。

产品	12V蓄电池测试仪	12/24V蓄电池测试仪
应用范围	12V启动型铅酸蓄电池	12/24V 启动型铅酸蓄电池
电池容量	30AH-200AH	30AH-200AH
CCA测量	100-2000	100-2000
电压测量	9-18V	9-35V
工作温度	-20℃-60℃	-20℃-60℃
测量方式	四线开尔文测试法	四线开尔文测试法
标准	描述	范围
CCA	冷启动电流	100-2000
IEC	国际电工委员会标准	100-1000
EN	欧洲工业标准	100-2000
DIN	德国工业标准	100-1000
JIS#(注)	日本工业标准	从26A17到245H52
SAE	汽车工程协会标准	100-2000
注： JIS#:须查表对照CCA		

133803 光电式转速表 Photoelectric tachometer



本产品保修三个月（耗材不在保用范围内）。

DIGITAL PHOTO TACHOMETER			
• 测试范围：2.5-99, 999RPM	• 分辨率：0.1RPM	• 采样时间：0.5秒	
• 准确度：±（0.05%+1个字）	• 有效距离：50-500MM		
• 工作流量：最大40mA	• 记忆：自动记忆最大值，最小值，最后测量值		
• 电源：3X1.5V AAA电池			

179802 蓄电池检测仪UN-500（12V/24V） Battery tester



本产品保修三个月（耗材不在保用范围内）。

参数	
• 支持AGM/EFB启停蓄电池	• 电池容量范围：3AH-220AH
• CCA测量范围：100-2000	• 电压测量范围：9V-35V
• 工作温度：-20℃~60℃	• 测量精度：±5%

211013 漆面厚度测量仪



本产品保修三个月（耗材不在保用范围内）。

参数
汽车漆膜厚度的快速检测，中英文显示切换功能，单次/连续测量功能，单点校准法/多点校准法，上下限厚度设定报警显示功能，探头镀铬加硬处理，经久耐用。
测量范围：0~1700μm

32060 数显真空负压表95001A



本产品保修三个月（耗材不在保用范围内）。

红外线测温仪 Infrared thermometer



本产品保修三个月（耗材不在保用范围内）。

编号：180505	型号：UN550	温度：-50-550℃
• 测量范围：-50-550℃		• 精准度：±1.5%/±1.5℃取大
• 重复性：±1%or±1	• 物距比：12：1	• 发射率：0.95预设
• 分辨率：0.1℃/。F	• 自动关机&数据保持	• 定位激光开/关选择
• LCD背光开/关选择	• 电源：9V电池	

1710001 UN-2201A+汽车万用表 UN-2201A car multimeter



本产品保修三个月（耗材不在保用范围内）。

特点		
• 二、三及管测量	• 通断蜂鸣、自动关机、数据保持	• LCD最大显示1999
• 电源9V电池（6F22）		
功能	量程	UN-500
直流电压	2/20/200/1000V	(0.8%+3)
交流电压	20/700V	(1.0%+3)
直流电流	200M/20A	(1.0%+2)
交流电流	200M/20A	(1.2%+5)
电阻	20/200/2K/200K/2M/20/200MΩ	(1.0%+3)
温度	-40℃-1000℃	(1.0%+3)
占空比测量	0.1%-99%	✓
分电器触点闭合角	3/4/5/6/8CYL	(1.2%+5)
转速	3/4/5/6/8CYL	(1.2%+5)

133404 台湾刹车油测试笔 Taiwan brake oil test pen



本产品保修三个月（耗材不在保用范围内）。

133901 UN-99A内窥镜（带显示屏） UN-99A Endoscope (with display)



本产品保修三个月（耗材不在保用范围内）。

参数
3.5英寸固定屏幕，8.5直径探头，1米刚性蛇管，30万像素，6个LED灯，带有录像和拍摄功能。
配送超大内存卡，不用担心内存不足的发生。
注意事项: 蛇管要等发动机冷却下来再使用，避免探头烫坏。

210603 手机内窥镜



参数
镜头直径8.0MM，双方向转向蛇镜(两个方向可以旋转，底部有限位，各方向最大180度)。支持安卓与苹果系统。

本产品保修三个月（耗材不在保用范围内）。

169007 刹车油质检测仪（UN-23B） Brake oil quality tester



本产品保修三个月（耗材不在保用范围内）。

参数
快速检测刹车油性能、通过测试制动液的含水量，快速检测制动液的好坏，便于及时更换制动液。适用于DOT3/DOT4/DOT5.1制动液的测试。
有背光灯功能，便于黑暗的环境中读取数据。具有报警功能，刹车油需更换时，出现声音报警提示。
自动关机：6分钟无操作自动关机，节省电能。
使用温度：-10℃-50℃。
注意事项： 每次测试完之后要用干燥的布或者纸把探头擦拭干净。

133903 UN-99D内窥镜（带显示屏） UN-99D Endoscope with Display



本产品保修三个月（耗材不在保用范围内）。

特点	
• 镜头直径Len Dia.:10mm	• 软管直径Flexible Tube Dia.: 6.8mm
• 软管长度Flexible tube Length.:1800mm	• 总长Total Length:1830mm
• 镜头及软管防水Waterproof at flexible tube and len.(IP67)	
• 显示屏LCD Monion tor:2.4"TFT LCD	• 镜头像素Pixels:320*240 Pixels
• 视角View Angei: 54°	• 焦距Focai Distance:30mm-80mm
• 两颗可调高亮LED白灯Two White LED Light	• 影像制式: NTSC
• 电源Powered by 4*1.5V(AA)Batteries	
• 可选延长管Optional Extention Tube;3M,5M,10M,20M,30M	
• 附磁铁头及钩子Deploy Magnetic and Hook	

133905 冰点测试仪 Freezing point tester



本产品保修三个月（耗材不在保用范围内）。

适用液体	测试范围	分度值	应用
引擎冷却液	0℃~-50℃	5℃	冰点测量
玻璃清洁液	0℃~-50℃	10℃	冰点测量
充电液	1.10-1.4Kg/L	0.1Kg/L	重度

169305 油质对比器 Oil contrast



⚠ 本产品不在保用范围内。

134003 数显柴油点火正时枪 Digital diesel ignition timing gun



⚠ 本产品保修三个月（耗材不在保用范围内）。

特点		
• DA-3100D	• 12VDC&24VDC	• Advance:0-60Degree BTDC
• Tach:200-10000RPM	• Dwell:0-99.9%	• Vovt:0-24V
• 16PCS/3.16'	11KG/13KG	• 数字显示正时枪
• 高精度专业柴油引擎点火系统检测工具		
• 转速计时/闭合角/提前/电压表		
• 12V工作电压	• 耐冲击ABS外壳	• 可分离电感式感应夹线材，方便操作
• 高亮度氙闪光灯容易看清正时记号		
功能介绍		
提前：0-60度BTDC 转速：200-10000转/分钟		
闭合角：0-99.9% 电压：0-24V		

134001 点火正时枪 Ignition timing gun



⚠ 本产品保修三个月（耗材不在保用范围内）。

特点		
• TL-122	• 12V DC	• Advance:0Degree BTDC
• 24pcs/2.90'	11.4KG/13.4KG	
• 12V工作电压	• 耐冲击ABS外壳	• 高亮度氙闪光灯容易看清正时记号

180501 14件汽车保养检测工具组套 14 pieces of car maintenance testing kit



⚠ 组套内所配置的单元工具请参照单元工具的保用条款。

产品明细	
• 刹车片厚度量规,1支;	• 刹车油测试仪 (笔型) ,1支;
• 笔型LED灯,1支;	• 红外线测温仪UN550,1支;
• 冰点测试仪,1支;	• 油质对比起 (单泵) ,1支;
• 指针式温度计,1支;	• 轮胎深度规 (数显) ,1支;
• 火花塞测试器,1支;	• 刹车片厚度测量仪 (游标卡尺式) ,1支;
• 数显蓄电池测试仪 (UN-500) ,1支;	• 钱币式火花塞检测器,1支;
• 内窥镜 (5.5 管径+拍照+录音+摄影) ,1支;	• 铝合金盒子,1支;

180603 刹车油沸点检测仪UN23F Brake oil boiling point detector UN23F



180604 刹车油沸点检测仪 Brake oil boiling point detector



⚠ 本产品保修三个月（耗材不在保用范围内）。

180508 火花塞检测仪 Spark plug detector



⚠ 本产品保修三个月（耗材不在保用范围内）。

131105 电子听诊器



参数	
传感器类型：压电式	信号比：40-130dB
频率：10KZ-100KZ	环境温度：-15℃~55℃
重量：1.14KG	

132804 气缸听诊器 Cylinder stethoscope



⚠ 本产品不在保用范围内。

特点	
• 轻便型听诊器可让使用者对于可疑的声音来源作测试;	
• 请特别注意本工具对于声音大小极敏感，使用时请确保耳朵的安全，尤其小心探针的碰触;	
• 能迅速确定发动机噪音声源所在;	• 能通过听诊液体流动，寻找问题的所在;
• 可确定活塞，齿轮，气门，水泵，垫圈，及轴承的问题;	
• 手柄防电击设计;	• 可分体存放，即：各部件可拆卸，单独存放;

134105 大号测电笔（弹簧型） Large measuring pen (spring type)



⚠ 本产品不在保用范围内。

直流：6V-12V

134106 万用表笔线 Multimeter pen line



⚠ 本产品不在保用范围内。

直流：6V-12V

134102 测电笔（二极管型） Test pencil (diode type)



⚠ 本产品不在保用范围内。

直流：6V-12V




137303 扩管器JD275AL



产品特点：
精准扩口和旋压软铜、铝和黄铜卡套管；
外径管：1/8-3/16" 1/4" 5/16" 3/8" 7/16" 1/2" 5/8" 3/4"；
外径管：3/16" 1/4" 5/16" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4"；
切口机容量1/8至1-1/8；

137304 扩管器JD278AL

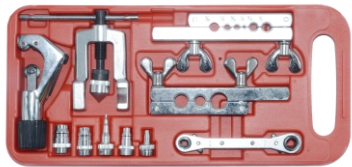

产品特点：
精准扩口和旋压软铜、铝和黄铜卡套管；
外径管：1/8-3/16" 1/4" 5/16" 3/8" 7/16" 1/2" 5/8" 3/4"；
外径管：3/16" 1/4" 5/16" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4"；
切口机容量1/8至1-1/8；

167605 空调温度计




高压表 / 低压表



编号	产品名称	编号	产品名称
1510607	CM-500-G 高压表	1510608	CM-250-G 低压表

1711902 103件冷媒测漏铜接头（亚欧美版）



产品明细：
欧系美系日系103件套堵漏工具；

137201 综合环保冷媒表组



产品明细：
接头：1/4SAE； 应用：R134a
高质量铝合金阀体及高强度金属手柄；高强度橡胶表套，充分防撞；防止汽车空调高压冷媒回流引起冷媒瓶爆炸；外观设计时尚，操作舒适；质优持久耐用；

新型抽打两用真空泵 New Type Pumping Dual-Purpose Vacuum Pump



⚠ 本产品不在保用范围内。

编号	型号	气泵排量	电压	频率
192001	UN-486	26L/Min	220V	50HZ
192002	UN-586	36L/Min	220V	50HZ

产品特点：
机芯采用活塞结构；进口专用冷却油润滑；可拆卸维修、保养便捷；
工业级设计、外壳散热快；高精密度、高极限打压抽真空；汽车空调使用两分钟压力可达到300PCl。

137305 荧光检测仪



1510602 QC-H低压接头



产品明细：
• 可调快速接头；
• 应用：R134A；
• 高质量铜体；
• 配置转换接头；
• 全开状态操作保护；
• 高质量电镀；
• 质优持久耐用。

1510603 QC-L高压接头



产品明细：
• 可调快速接头；
• 应用：R134A；
• 高质量铜体；
• 配置转换接头；
• 全开状态操作保护；
• 高质量电镀；
• 质优持久耐用。

1510606 开瓶匙CM-337



产品明细：
• 接头：1/4SAE
• 高质量铜体；
• 质优持久耐用；

1510605 开瓶匙CM-339



产品明细：
• 接头：1/4SAE
• 高质量铜体；
• 质优持久耐用；

137406 7PCS冷气油管扳手



产品明细：
冷媒油管拆卸工具；
空调拆卸器、冷媒油管拆装
接头：1/4" 5/16" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 7/8"
空调、让有关道的快速接头简易拆装；
实用、实惠、简单。

